
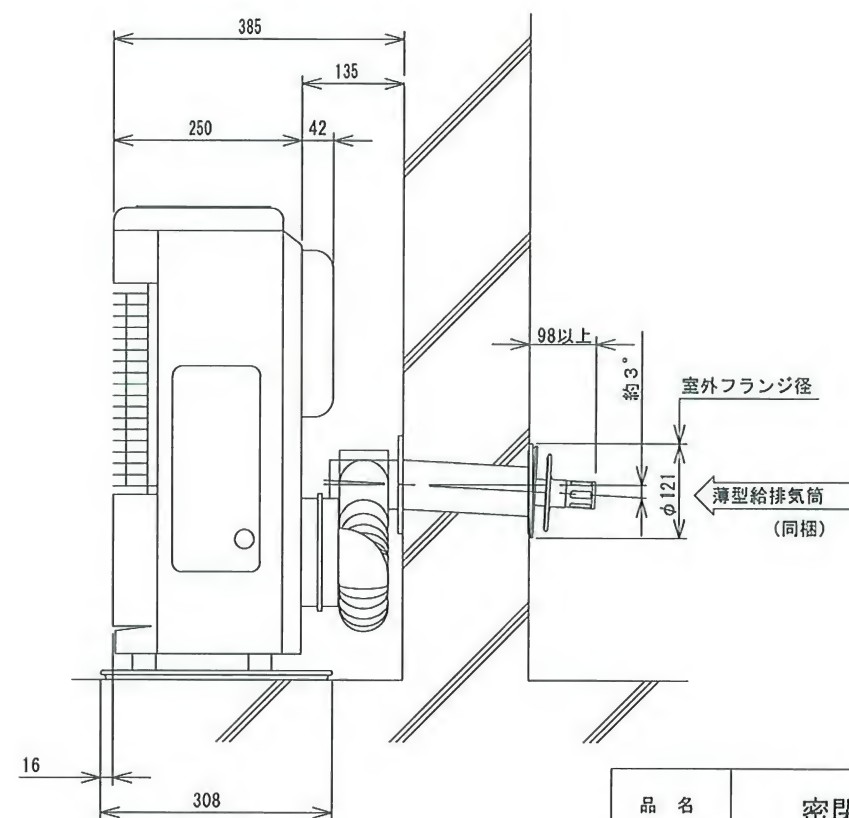


給排気筒穴位置（正面図）

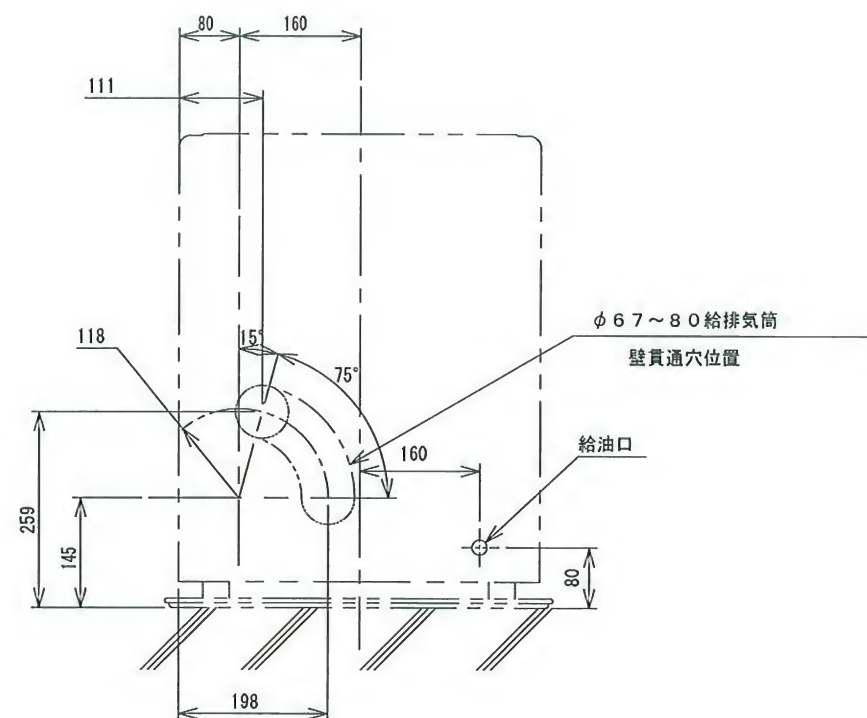

仕 様

型式の呼び		FFR-551BL	
種類		ポット式，強制給排気形，強制対流形	
外形寸法（置台を含む）		高さ 627mm 幅 516mm 奥行 308mm	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
暖房出力	最大	5.47kW（4,700kcal/h）	
	最小	1.59kW（1,370kcal/h）	
燃料消費量	最大	0.618L/h	
	最小	0.18 L/h	
エネルギー消費効率（区分名）		86.0%（B）	
排気温度		260℃以下	
質量		20kg	
電流ヒューズ		筒型20mm10A	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力 （50/60Hz）	最大	点火初期に短時間発生 630/630W	
	点火時	335/335W	
	燃焼時	49/ 45W	
待機時消費電力		0.5W	
給排気筒の型式の呼び		FWT-5M-4	
給排気筒の呼び径		D34	
給排気筒径		50mm	
給排気筒壁貫通部穴径		67～80mm	
安全装置		点火安全装置 対震自動消火装置	
		停電安全装置 過熱防止装置	
		燃焼制御装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置	
付属部品		置台 (1)	
		ワイヤーバンド小 (2)	
		ワイヤーバンド大 (1)	
		給排気筒セット (1)	
		排気管断熱カバー (1)	
		ストッパーリング (1)	
		4×10タッピンねじ (2)	
		4×25タッピンねじ (5)	
		遮熱板 (1)	
		壁固定金具 (2)	
		ゴム製送油管（1.2m） (1)	
		取扱・工事説明書 (1)	

品 名	密閉式石油ストーブ			形 式	FFR-551BL G ^(W) _(SS)
承 認	検 図	設 計	尺 度	図面番号	WY3-0393
			1:10	単位 mm	サンポット株式会社